

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский
институт метрологической службы»
(ФГУП «ВНИИМС»)



РЕКОМЕНДАЦИЯ

Государственная система
обеспечения единства измерений

ЛОКАЛЬНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА РОСГИДРОМЕТА
для средств измерений температуры
в диапазоне от минус 70 °C до 70 °C

МИ 3429 - 2013

Москва
2013

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНА

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

2 УТВЕРЖДЕНА

3 ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

4 ВЗАМЕН

ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова» (ФГБУ «ГГО»)
В.Ю.Окоренков, зав. отделом метрологии,
главный специалист-метролог,
канд.техн.наук.

ФГУП ВНИИМС «19» 12 2013 г.

ФГУП ВНИИМС «26» 12 2013 г.

СТП 04.114 - 2010

Настоящая рекомендация не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и (или) распространена в качестве официального издания без разрешения Росгидромета (ФГБУ «ГГО»).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

**Государственная система обеспечения
единства измерений.**

**Локальная поверочная схема Росгидромета
для средств измерений температуры
в диапазоне от минус 70 °C до 70 °C**

МИ 3429-2013

1 Область применения

Настоящая рекомендация распространяется на рабочий эталон и локальную поверочную схему Росгидромета для средств измерений температуры в диапазоне от минус 70 °C до 70 °C и устанавливает назначение рабочего эталона единицы температуры в диапазоне от минус 70 °C до 70 °C, комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, основные метрологические параметры эталонов и порядок передачи единицы температуры от рабочего эталона при помощи эталонных средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

2 Эталоны

2.1 Рабочий эталон

2.1.1 Рабочий эталон предназначен для воспроизведения и хранения единицы температуры в реперных точках и передачи размера единицы эта-

лонным средствам измерений 1-го разряда, применяемым на сети Росгидромета, с целью обеспечения единства измерений.

2.1.2 В основу измерений температуры в диапазоне от минус 70 °C до 70 °C, выполняемых на сети Росгидромета, должна быть положена единица, воспроизводимая указанным эталоном копией.

2.1.3 Рабочий эталон состоит из комплекса средств измерений:

- герметичная ампула тройной точки ртути;
- герметичная ампула тройной точки воды;
- герметичная ампула точки плавления галлия;
- термометры сопротивления платиновые низкотемпературные ТСПН-5В в комплекте с прецизионным измерителем температуры МИТ8.15;
- жидкостной термостат «ТЕРМОТЕСТ-05-02»;
- жидкостной термостат «ТЕРМОТЕСТ-100».

2.1.4 Значения температуры, воспроизводимые рабочим эталоном: минус 38,8344 °C, плюс 0,0 °C, плюс 29,7646 °C.

2.1.5 Рабочий эталон обеспечивает воспроизведение единицы со средним квадратическим отклонением результата измерений (S), не превышающим 0,001 °C в реперной точки минус 38,8344 °C, 0,0005 °C в реперной точки 0,01 °C, 0,0003 °C в реперной точки 29,7646 °C.

2.1.6 Для воспроизведения единицы температуры в заданных точках с указанной точностью должны быть соблюдены правила хранения и применения рабочего эталона, утвержденные в установленном порядке.

2.1.7 Рабочий эталон применяют для передачи размера единицы температуры эталонным средствам измерения 1-го разряда непосредственным сличием или градуировкой.

3 Образцовые средства измерений

3.1 Образцовые средства измерений 1-го разряда

3.1.1 В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда применяют комплексы стационарные поверочные для средств измерения температуры с диапазоном от минус 70 °C до 70 °C, комплексы портативные поверочные для средств измерения температуры с диапазоном измерений от минус 70 °C до 70 °C, образцовые платиновые термометры сопротивления ПТСВ-2К-1 в комплекте с прецизионным измерителем температуры МИТ8.10 с диапазоном измерений от минус 70 °C до 70 °C, жидкостные термостаты с диапазонами измерений от минус 70 °C до 70 °C и от минус 30 °C до 70 °C.

3.1.2 Пределы допускаемых абсолютных погрешностей (Δ) образцовых средств измерений 1-го разряда составляют 0,01 °C.

3.1.3 Образцовые средства измерений 1-го разряда применяются для поверки образцовых средств измерений 2-го разряда и рабочих средств измерений непосредственным сличением.

3.2 Образцовые средства измерений 2-го разряда

3.2.1 В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда применяют образцовые платиновые термометры сопротивления в комплекте с измерителями температуры с диапазоном измерений от минус 70 °C до 70 °C, термометр метеорологический ртутный с диапазоном измерений от минус

35 °C до 70 °C, термометр метеорологический спиртовой с диапазоном измерений от минус 70 °C до 42 °C.

3.2.2 Пределы допускаемых абсолютных погрешностей (Δ) образцовых средств измерений 2-го разряда составляют от 0,02 °C до 0,1 °C в зависимости от типа средства измерений и диапазона измерений.

3.2.3 Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют для поверки рабочих средств измерений непосредственным сличением.

3.2.4 Соотношение пределов допускаемых абсолютных погрешностей образцовых средств измерений 1-го и 2-го разрядов при одном и том же значении температуры должно быть не более 1 : 2.

Примечание – Допускают применение других образцовых средств измерений 1-го и 2-го разрядов, аттестованных органами Росстандарта и соответствующих по точности заменяемым.

4 Рабочие средства измерений

4.1 В качестве рабочих средств измерений применяют термоэлектрические, полупроводниковые и пьезокварцевые термометры автоматических станций с диапазоном измерений от минус 70 °C до 70 °C, платиновые термометры сопротивления автоматических станций с диапазоном измерений от минус 70 °C до 70 °C, термоэлектрические, полупроводниковые и пьезокварцевые термометры с диапазоном измерений от минус 70 °C до 70 °C, метеорологические термопреобразователи с диапазоном измерений от минус 70 °C до 70 °C, термометры метеорологические ртутные с диапазоном измерений от минус 35 °C до 70 °C, термометры метеорологические жидкостные с диапазоном измерений от минус 70 °C до 70 °C.

4.2 Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих средств измерений (Δ) составляют от 0,1 °C до 2,5 °C в зависимости от типа средства измерений и диапазона измерений.

4.3 Соотношение пределов допускаемых абсолютных погрешностей образцовых и рабочих средств измерений при одной и той же температуре должно быть не более 1 : 3.


Примечание – В особых случаях значение соотношения согласовывают с органами Росстандарта.

Локальную поверочную схему выполняют в соответствии с приложением А.

Приложение А
(обязательное)

Локальная поверочная схема Росгидромета

для средств измерений температуры в диапазоне от минус 70 °С до 70 °С

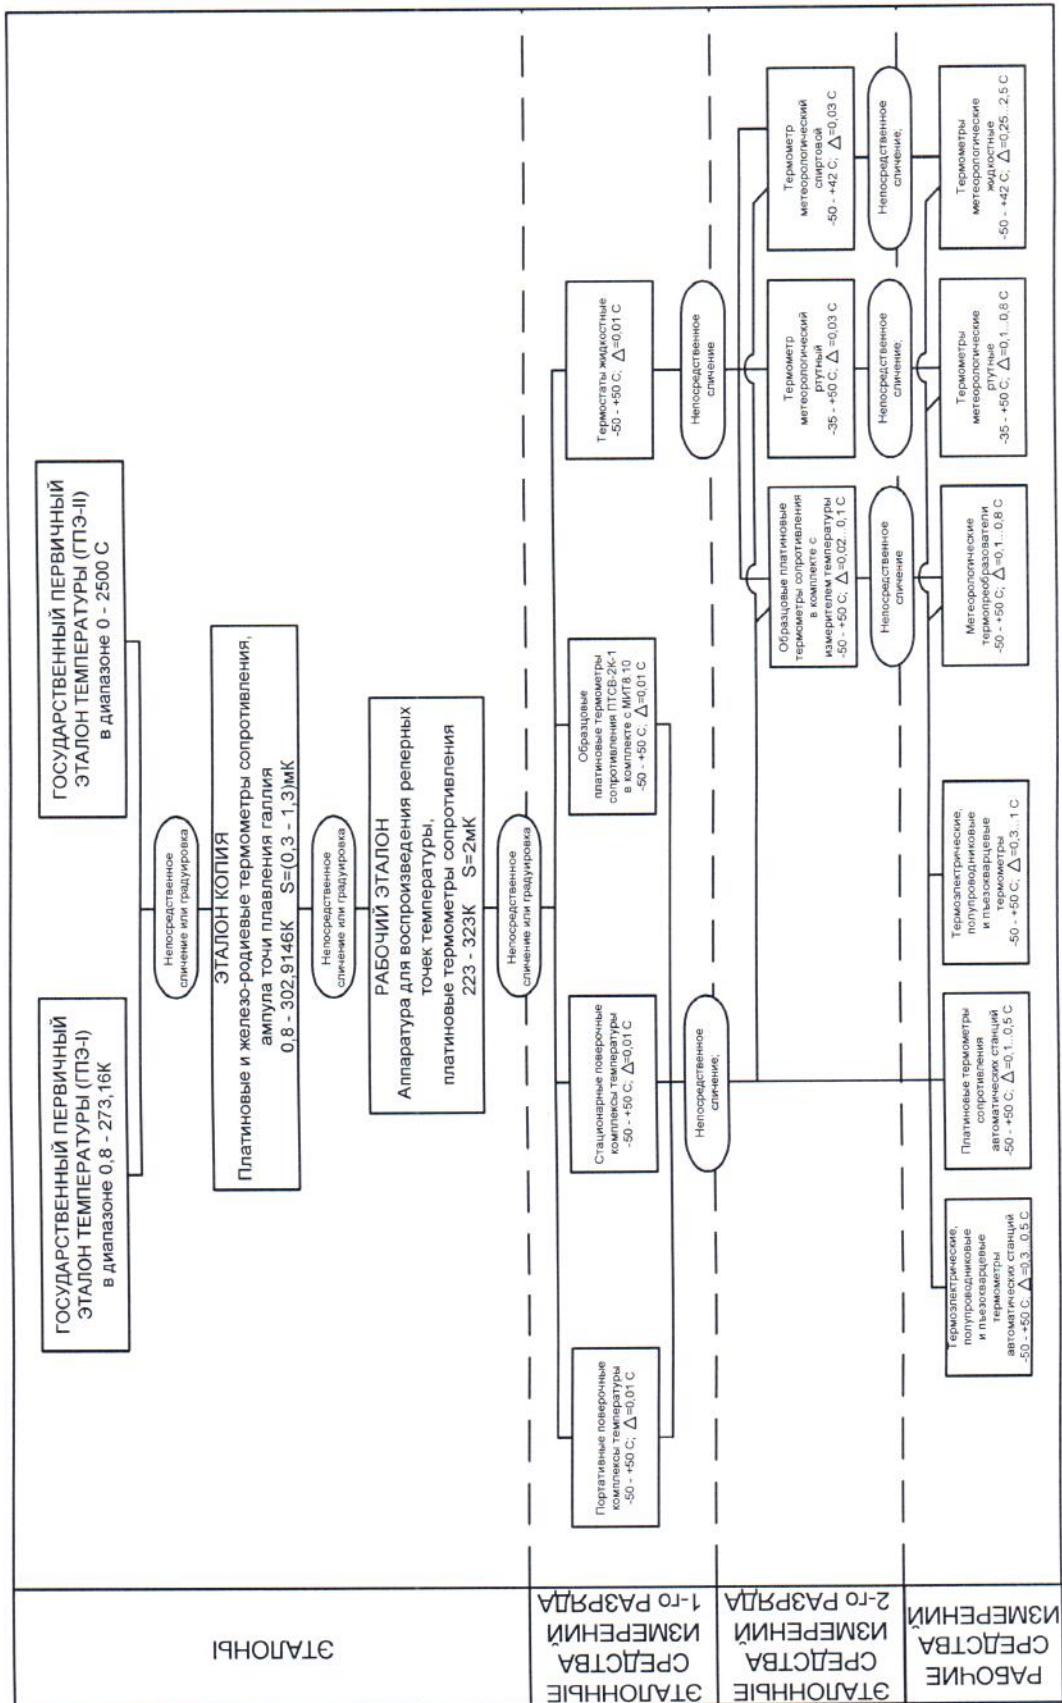

Лист регистрации изменений