


Сеть «АТМОСФЕРНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

Информация: напряженность электрического поля атмосферы (E), положительная электрическая проводимость воздуха ($\lambda+$), отрицательная электрическая проводимость воздуха ($\lambda-$).

Период обновления: 9 пунктов наблюдений с частотой один раз в минуту.

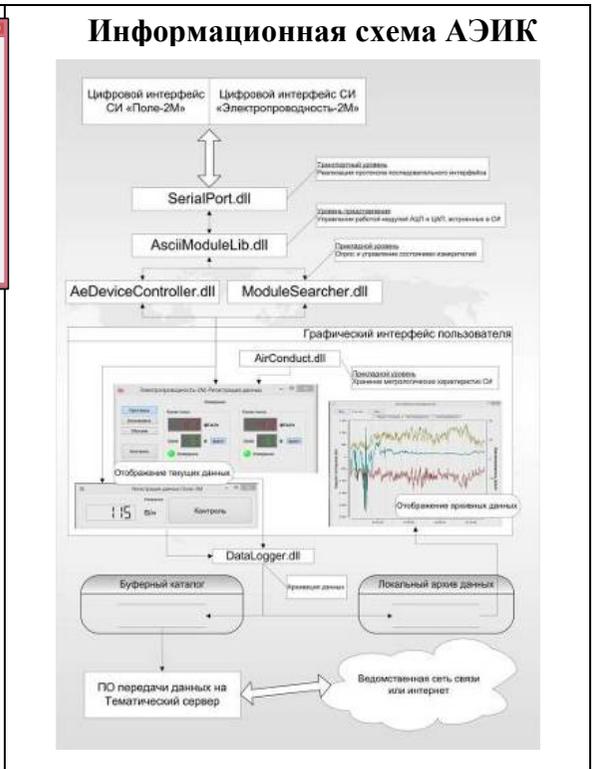

Измеритель напряженности электростатического поля «Поле-2М»

Диапазон измерений ± 5000 В/м
погрешность ± 5 %

Измеритель электрической проводимости воздуха «Электропроводность-2М»

1 – выносные блоки измерителей
2 – блоки питания и сопряжения
3 – защитная крышка с встроенным контрольным устройством «Поле-2М» и защитный кожух «Электропроводность-2М»

Диапазон измерений 3–40фСм/м
погрешность ± 10 %

